
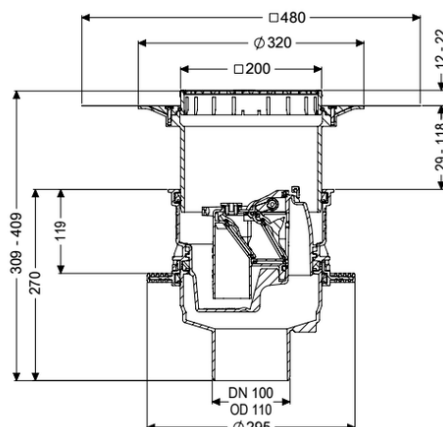


Siphon de cave Universale Plus vert., Variofix, Clapet antiretour, WU

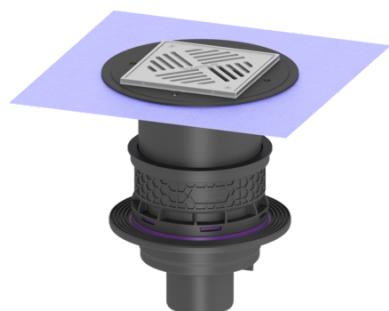

Informations sur l'article

Numéro d'article: 27651

GTIN: 4026092096888

Groupe de remise: 10

Avantages

- Durable grâce à l'utilisation de matériaux recyclés
- Arrivées au-dessus de la dalle béton - pas de perçage nécessaire
- Sortie verticale pour un montage facile et un accès aisé à la conduite de base

Description

Le siphon de cave Universale Plus en composite sert à l'écoulement des eaux usées sans matières fécales. Il est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, ainsi que d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Avec protection de chantier. Le siphon est étanche à l'eau sous pression jusqu'à 0,6 bar (testé par MFPA Leipzig) et étanche au radon (testé par IAF Radioökologie GmbH).

Modèle

Verrouillage d'urgence:

Bride WU:

Étanchéité sur la rehausse:

Alimentation en eau:

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

Clapets anti-retour mécaniques:

oui

prémonté en usine

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

W3-I

60 mm

1,6

1,7

2

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

noir

EN 1253

100

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Protection anti-retour:	Type 5
Dimensions	
Poids net:	4,37 kg
Poids brut:	4,88 kg
Diamètre:	295 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	310 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	310 mm
Pose verticale:	12 - 28
Profondeur de pose:	309 - 408 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Hauteur:	270 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	443 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	338 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	466 mm
Cuve/corps de base	
Système:	vertical
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	200 mm
Hauteur du couvercle:	25 mm
Longueur du couvercle:	200 mm
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)