


## Poste de relevage Minilift S KTP 300, pose hors-sol

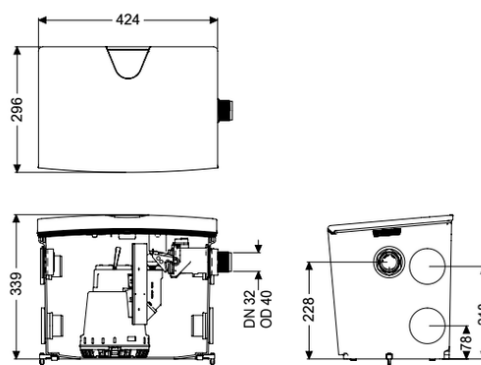

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28561

GTIN: 4026092096970

Groupe de remise: 20

### Avantages

- Résistance à l'eau chaude
- Arrivées variables sur le dessus et le côté
- Maintenance en toute facilité, sans outils

### Description

Le petit poste de relevage à usage limité Minilift S prêt au raccordement convient à la vidange des eaux usées domestiques, idéalement pour le raccordement de la douche, de la baignoire, du lavabo, de l'évier, du lave-vaisselle ou de la machine à laver. La pompe submersible avec interrupteur à flotteur peut être retirée facilement à l'aide des fermetures manuelles. La cuve en composite comprend un compartiment de pompe ouvert et est résistante aux eaux usées agressives. Grâce à ses nombreuses arrivées (4x DN 50 à l'horizontale, 1x DN 40 à la verticale) et ses sorties adaptables, le poste offre des possibilités flexibles et simples pour un montage sur site. - Résistance à l'eau chaude et à l'eau saline - Dispositif anti-retour côté pression intégré en usine - Pompe performante avec roue vortex assurant une sécurité de fonctionnement maximale - Maintenance sans outils

Modèle

Nature du système:

Cadre, largeur:

Protection antiretour:

Refoulement:

Installation individuelle

Flotteur

intégré

horizontal

Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

blanc

EN 12050-2

Eaux grises

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

État à la livraison:

prêt au raccordement

#### Dimensions

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Poids net:                        | 10 kg    |
| Poids brut:                       | 10,33 kg |
| Longueur:                         | 425 mm   |
| Largeur:                          | 300 mm   |
| Hauteur:                          | 340 mm   |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 455 mm   |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 380 mm   |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 350 mm   |

#### Cuve/corps de base

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Diamètre nominal de refoulement (DN):   | 32    |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement: | 40 mm |
| Type d'arrivée:                         | 5     |
| Volume de la cuve:                      | 30 l  |
| :                                       | 40    |
| :                                       | 50    |

#### Aide à l'installation

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Type de commande:                                                  | KTP 300                      |
| Nombre de pompes:                                                  | 1                            |
| Poids:                                                             | 4,5 kg                       |
| Type de raccord:                                                   | Fiche d'alimentation 2 pôles |
| Courant nominal:                                                   | 1,6 A                        |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                          |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                    | I                            |
| Type de protection du gestionnaire:                                | IP 68 (3 m)                  |
| PST:                                                               | intégré                      |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                        |
| Resistance à l'eau chaude pendant une courte durée (2 min):        | 80 °C                        |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 8 m³/h                       |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 6 m                          |
| Régime:                                                            | 2800 U/min                   |
| Puissance P1:                                                      | 0,34 kW                      |
| Puissance P2:                                                      | 0,21 kW                      |
| Mode de fonctionnement:                                            | S1                           |
| Fusible requis (protection de ligne):                              | C 16 A                       |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,5 mm²          |
| Type de rotor:                                                     | Roue vortex                  |
| Passage libre:                                                     | 10 mm                        |

#### Commande

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Nature de détection du niveau: | Flotteur                     |
| Type de détection du niveau:   | mécanique                    |
| Fréquence du réseau:           | 50 Hz                        |
| Tension de service:            | 230 V                        |
| Type de raccord:               | Fiche d'alimentation 2 pôles |

Courant nominal:

1,6 A