


## Sépara. graisses EasyClean ground NS 7, Standard, 1215-1765 mm, Classe D

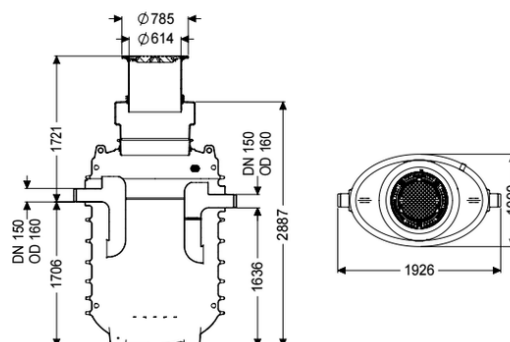

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 95070-170D  
GTIN: 4026092100585  
Groupe de remise: 60

### Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Résistants aux eaux souterraines
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ouverture de maintenance. Une canne d'aspiration directe est disponible pour la vidange manuelle. Prévoir sur site une dalle de répartition de la charge pour la classe de charge D. Les plans d'armature font partie des manuels d'installation et sont disponibles auprès de KESSEL. La cuve dispose d'une étanchéité aux eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain. Matériau PE garanti 20 ans.

#### Modèle

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Remarque concernant la profondeur de pose: | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm |
| Variante d'évacuation:                     | Standard                                               |
| Type de protection moteur:                 | non                                                    |
| Panier à boue:                             | non                                                    |
| Taille nominale (NS):                      | 7                                                      |
| SonicControl:                              | non                                                    |
| Dispositif de remplissage selon DIN 1988:  | non                                                    |

|                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débourbage:                                              | manuel avec tuyau d'aspiration                                                                  |
| Capacité de charge (DIN 19901):                          | E4                                                                                              |
| <b>Caractéristiques générales</b>                        |                                                                                                 |
| Matériau:                                                | PE                                                                                              |
| Norme:                                                   | EN 1825DIN 4040-100                                                                             |
| Type d'installation:                                     | à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée                                                     |
| État à la livraison:                                     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)                   |
| <b>Dimensions</b>                                        |                                                                                                 |
| Poids net:                                               | 334 kg                                                                                          |
| Poids brut:                                              | 396 kg                                                                                          |
| Profondeur de pose:                                      | 1215 - 1765 mm                                                                                  |
| Type de réglage de la hauteur:                           | Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés                                                      |
| Longueur:                                                | 1870 mm                                                                                         |
| Largeur:                                                 | 1090 mm                                                                                         |
| Hauteur:                                                 | 2375 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, longueur:                        | 2500 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, largeur:                         | 2700 mm                                                                                         |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                         | 1240 mm                                                                                         |
| <b>Cuve/corps de base</b>                                |                                                                                                 |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 1635 mm                                                                                         |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1705 mm                                                                                         |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 160 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 150 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 160 mm                                                                                          |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 150 mm                                                                                          |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS |
| Largeur hors tout de l'accès (LW):                       | 600 mm                                                                                          |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b>                   |                                                                                                 |
| Type de couvercle:                                       | Couvercle                                                                                       |
| Matériau du couvercle de recouvrement:                   | Fonte grise                                                                                     |
| Couleur du couvercle:                                    | noir                                                                                            |
| Verrouillage du couvercle:                               | Lock & Lift                                                                                     |
| Classe de charge:                                        | D 400 (EN 124)                                                                                  |
| Étanchéité:                                              | anti-odeur et étanche à l'eau                                                                   |
| <b>Contenance d'eaux usées</b>                           |                                                                                                 |
| Contenu du séparateur:                                   | 930 l                                                                                           |
| Épaisseur de la couche de graisse maximale:              | 270 mm                                                                                          |
| Volume total:                                            | 1630 l                                                                                          |
| Tuyau:                                                   | 700 l                                                                                           |
| Volume maxi d'effluents légers:                          | 280 l                                                                                           |

Commande  
Gestionnaire:

non